


# ENERGIA ALMÉRŐ

# iMETER

Megfelel az 1/2020 MEKH rendeletben meghatározott mérőkre vonatkozó követelményeknek

ROBOSZTUS KIVITEL,  
KOMPAKT MÉRET,  
SZABVÁNYOS KIALAKÍTÁS  
15 PERCES TERHELÉSI  
GÖRBE TÁROLÁS,  
7 NAPOS MEMÓRA

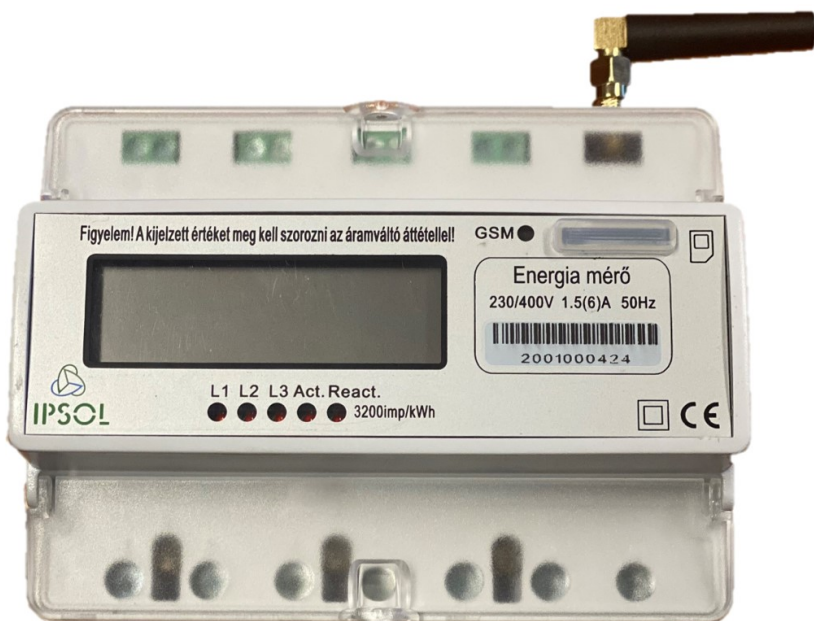

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

3 fázisú 4 vezetékes 3x58...230/400V  
50Hz

Önfogyasztás <2W

Induló áram 80mA

Hatásos energia mérés

Meddő energia mérés

6+2 digitos kijelzés

Fázis visszajelzés

GSM kapcsolat visszajelzés

B osztálypontosság

Kommunikáció:

GSM/GPRS 2G

RS-485 ModBUS RTU

Impulzus

IP 51 védettség

-10°C +55°C 95% RP


Beköthető vezeték:

Kommunikációs sorkapcsok: 1-4mm<sup>2</sup>

Energia sorkapcsok: 2,5-35mm<sup>2</sup>

Rögzítés: DIN sín-re

Méret: 125x120x80 mm (DIN43880)

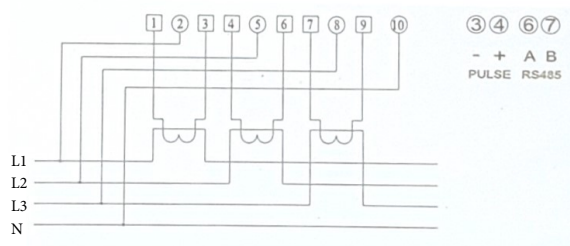

1115 Budapest Bartók Béla út 152/H.

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK, FUNKCIÓK

Plombálható sorkapocs

Belső Antenna

Külső Antenna

